



Calitate industrială



SCULE PENTRU PALETI

INDUSTRIAL


Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026

Capsator cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 750
- potrivit pentru cuie „T” de la 15 la 32 mm și capse de la 15 la 25 mm
- special conceput pentru tapiterie și prelucrarea lemnului
- regulator de presiune
- cap de precizie cu senzor de siguranță
- lampa de lucru L.E.D

Regulator
presiuneLumina de lucru
L.E.DMagazine
x50 cuieVarf de
precizie

NS L20	1.2642	X	X	606.56
NS L2012	1.2643	1 x 2.0Ah	✓	983.61
NS L2022	1.3301	2 x 2.0Ah	✓	1180.33
Rata impact 30 jpm				
Cuie T 1-32 mm				
Capse 15-25 mm				
Greutate 1.8 kg				

Accesorii

Cod.

Cutie cuie	Lungime 15mm	1000 buc	12.889
Cutie cuie	Lungime 32mm	1000 buc	12.890
Cutie capse	Adancime 15mm	1000 buc	12.891

Fierastrau sabie 1050 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - Insertie universala
- maner rotativ
- regulator electronic de viteza
- carcasa acoperita cu cauciuc
- regulator de adancime reglabil fara unelte
- lampa de lucru L.E.D

DOTAREA STANDARD

- panza sabie 150 mm



SS 210 B	1.2765	1050 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 1050 W				
Turatii in gol 0-2800 rpm				
Cursa panza 29 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 110 mm				
Capacitate taiere lemn 210 mm				
Capacitate taiere otel 20 mm				
Capacitate taiere aluminiu 30 mm				
Greutate 7,2 kg				

Fierastrau sabie cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- setare de taiere pendulara
- schimbare rapida a lamei. Insertie universala
- regulator de adancime de taiere
- declansatorul controlerului de viteza
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D



SS L20	1.2080	X	X	672.13
SS L2012 Set	1.2531	1 x 2.0Ah	✓	1049.18
SS L2022 Set	1.2210	2 x 2.0Ah	✓	1327.87
SS L2014 Set	1.2532	1 x 4.0Ah	✓	1278.69
SS L2024 Set	1.2216	2 x 4.0Ah	✓	1721.31
SS L2025 Set	1.2908	2 x 5.0Ah	✓	2377.05
Taiere pe minut 0 - 2600 rpm				
Cursa 22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn 180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal 100 mm				
Capacitate maxima taiere otel 10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu 25 mm				
Greutate 1.7 kg				

Fierastrau sabie cu acumulator 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- pentru panze de pana la 210 mm cu reglare de taiere pendulara
- sistem de schimbare rapida a lamei cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru.
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta.
- In constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment.
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale.
- control de taiere pendulara, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat.
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarcarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit.
- LED indicator de incarcare.



SSP L20	1.2892	X	X	901.64
SSP L2012 Set	1.3001	1 x 2.0Ah	✓	1278.69
SSP L2022 Set	1.3003	2 x 2.0Ah	✓	1557.38
SSP L2014 Set	1.3002	1 x 4.0Ah	✓	1508.20
SSP L2024 Set	1.3004	2 x 4.0Ah	✓	1934.43
SSP L2025 Set	1.3005	2 x 5.0Ah	✓	2606.56
Tensiune acumulator 18 V				
Capacitate acumulator 2.0-4.0 Ah				
Turatie mers in gol 0 - 3100 rpm				
Cursa 22 mm				
Timp incarcare acumulator 60 min				
Capacitate maxima de taiere 210 mm				
Capacitate maxima taierea profil 110 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal 15 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu 30 mm				
Greutate 1.7 kg				


Fierastrau sabie 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - insertie universala
- fierastrau pendularul cu 4 pozitii.
- regulator electronic cu 6 trepte.
- carcasa acoperita cu cauciuc.
- ghidaj frontal reglabil fara unelte
- lampa de lucru cu LED

DOTAREA STANDARD

- 2 panze sabie
- ghidaj frontal



SS 280 P	1.2001	1200 W	220V/50Hz	819.67
Putere motor 1200 W				
Turatii in gol 800-2800 rpm				
Cursa panza 28 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 100 mm				
Capacitate taiere lemn 230 mm				
Capacitate taiere otel 25 mm				
Capacitate taiere aluminiu 35 mm				
Greutate 3,7 kg				



NG 06 L20 BRUSHLESS

NOU

Capsator cu acumulator Li-ion 18 V



STAYER



Model	Part Number	Capacity	Stroke	Weight	Price
NG 06 L20	1.4000	X	X	X	1278.69
NG 06 L2022	1.4043	2 x 2.0Ah	✓	✓	1754.10
NG 06 L2024	1.4044	2 x 4.0Ah	✓	✓	2163.93
Diametru cui 0.6 mm					
Lungime cui 15 - 18 - 25 - 30 - 35 mm					
Calibru infiletare 23 Ga					
Capacitate incarcator cuie 120					
Greutate 2.0 - 2.3 kg					

57085

Capsator pneumatic 21

AVATAJELE PRODUSULUI

- capsatorul pneumatic EGA Master, conceput pentru aplicatii industriale solicitante, imbina durabilitatea si precizia intr-un design ergonomic si compact.
- cu un corp robust din aluminiu si un maner anti-alunecare, asigura o manevrare confortabila si sigura chiar si in medii de lucru intensive.
- echipat cu un declansator de siguranta pentru a preveni actionarea accidentala si cu un sistem de blocare a tragaciului pentru protectie suplimentara.
- cu o capacitate de incarcare de pana la 155 capse, permite utilizarea prelungita fara reincarcari frecvente.
- port de admisie aer de 1/4", compatibil cu majoritatea sistemelor pneumatice standard.
- functioneaza la o presiune de lucru intre 60 si 100 PSI, asigurand performanta optima in diverse aplicatii.
- scula compacta, usor de manevrat in spatii inguste.
- extrem de usoara, facilitand manevrarea si reducand oboseala operatorului in timpul utilizarii prelungite.



CE

EGAMaster
ART IN INNOVATION

Model	Capacity	Weight	Price
57085	155 capse	900	2449.27
Capacitate 155 capse			
Capse calibru 21			
Presiune de lucru 6,3 bar / 90 PSI			
Nivel vibratii <2,5m/s²			
Nivel de zgomot 85,17 dBA			
Racord aer 1/4"			
Lungime 215 mm			
Greutate 0,9 kg			

Cutie cuie tip T



STAYER

Model	Length	Weight	Price
12.889	15	1000	16.39
12.890	32	1000	24.59

Cutie cu capse



STAYER

Model	Length	Weight	Price
12.891	15	1000	31.15

Cutie cu capse tip 21-Gauge



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Model	W x H	Weight	Price
87938	12,8x6	10000	295.13
87939	12,8x16	5000	264.56

57083

NOU

Fierastrau sabie pneumatic 10000 rpm

- reglare aparatorii lamelor pentru ajustarea adancimii de taiere
- nivel de zgomot redus
- consum redus de aer
- regulator putere



CE

EGAMaster
ART IN INNOVATION

Pro Comanda

Model	RPM	Weight	Price
57083	10000	1000	1587.77
Presiune de lucru 6,3 bar / 90 PSI			
Racord aer 1/4"			
Nivel vibratii 19,7 m/s²			
Nivel de zgomot 85,7 dBA			
Consum aer 113 LPM (4 CFM)			
Panze incluse 1pc-24T / 1pc-32T			
Turatie mers in gol 10000 rpm			
Cursa 10 mm			
Diametru furtun aer comprimat 3/8"			
Lungime 235 mm			
Greutate 1,0 kg			

LOM 180

Slefuitor orbital 90x185 mm 260 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- masina de slefuit cu un motor de 260 W pentru slefuirea lemnului si a gips-cartonului.
- baza din aluminiu pentru rezistenta si greutatea redusa
- comutator de siguranta pentru a evita activarea si accidentele neintentionate.
- refrigerare optima pentru a reduce caldura de lucru, extinzand timpul de lucru si durata de viata a instrumentului.
- maner ergonomic din cauciuc pentru a reduce vibratiile.
- sistem de fixare a foilor de slefuire dubla: cu cleme sau placa autoaderenta armata pentru a evita ruperea foilor in timpul slefuirii.
- pregatit pentru extragerea prafului, rezervor de praf inclus.

DOTAREA STANDARD

- placa dreptunghiulara: 90x185 mm
- rezervor de praf
- foaie de slefuit: 90x185 mm



STAYER



Model	Power	Speed	Weight	Price
LOM 180	1.2553	260 W	220V/50Hz	393.44
Putere motor 260 W				
Turatii in gol 12000 rpm				
Dimensiune pad 90x185 mm				
Cursa orbitala 2,0 mm				
Greutate 1,7 kg				

LOM 230

NOU


Slefuitor orbital 115x230 mm 400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant.
 - cleme pentru smirghel fara aderenta
 - aspirare incorporata
 - placa autoaderenta
 - design ergonomic cu vibratii reduse
- DOTAREA STANDARD**
- sac de colectare a prafului
 - x2 foi de slefuit P80



STAYER



Model	Power	Speed	Weight	Price
LOM 230	1.2135	400 W	220V/50Hz	786.89
Putere motor 400 W				
Turatii in gol 12000 rpm				
Dimensiune pad 115x230 mm				
Cursa orbitala 2,0 mm				
Greutate 2,9 kg				

SC 250 CW

NOU

Fierastrau circular de banc 1800 W cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular cu masa de superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 250$ mm.
- motor monofazat 1800 W.
- design dur din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- ghidaj de taiere la scala

DOTAREA STANDARD


- panza circulara placata CMS $\varnothing 250 \times 30$ mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
150 x 70mm	110 x 70mm	150 x 40mm	110 x 40mm	0-33 mm

STAYER



SC 250 CW	1.2943	1800 W	220V/50Hz	2786.89
-----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1800 W

Turatie mers in gol 4800 rpm

Dimensiunea discului $\varnothing 255 \times 30$ mm

Greutate 16 kg

SC 250 W PRO

Fierastrau circular de banc 1500 W cu masa superioara panza 254 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- blocarea automata a mesei mobile la -45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°
- sistem de absorbtie a prafului
- masa mobila superioara din tabla

DOTAREA STANDARD


- panza circulara TCT $\varnothing 254 \times 30$ mm
- regulator de lungime.
- ghidaj superior paralel.
- goniometru de masă superior.
- protectie disc
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 50 mm	55 x 50 mm	0 - 43 mm

STAYER



SC 250 W PRO	1.1377	1500 W	220V/50Hz	2836.07
--------------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1500 W

Turatie mers in gol 3800 rpm

Dimensiunea discului $\varnothing 254 \times 30$ mm

Greutate 14.5 kg

SC 305 IW

Fierastrau circular de banc 1600 W cu masa superioara panza 305 mm motor cu inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala

DOTAREA STANDARD


- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER



SC 305 IW	1.2192	1600 W	220V/50Hz	6213.11
-----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1600 W

Turatie mers in gol 3000 rpm

Dimensiunea discului $\varnothing 300 \times 30$ mm

Greutate 26 kg

SCR 216 W

NOU

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 216 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 216$ mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- ghidaj de taiere cu laser
- ghidaj din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT $\varnothing 315 \times 30$ mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x65 mm	240x65 mm	340x40 mm	240x40 mm

STAYER

SCR 216 W	1.2183	2000 W	220V/50Hz	2540.98
-----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1700 W

Turatie mers in gol 4700 rpm

Dimensiunea discului $\varnothing 210 / 216 \times 30$ mm

Greutate 12 kg



SCR 255 CW

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 255 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø255mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghidaj de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø255 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului




Transmisie cu curea motor silentios



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x45 mm

STAYER



SCR 255 CW 1.1676 1800 W 220V/50Hz 3688.52

Putere motor 1800 W

Turatie mers in gol 6000 rpm

Dimensiunea discului ø255 x 30 mm

Greutate 17.5 kg

T 100 C

Banc pentru fierastrau

- puternic, plabil, usor.
- usor de transportat.
- capacitate maxima :150 kg
- inaltimea reglabila: 825-935 mm
- latimea reglabila: 940-1985 mm
- greutate: 17 kg.
- suprafata maxima: 710x510 mm
- dimensiuni: 19.85x6.40x9.35 cm
- greutate: 9.8 kg
- 2 suporturi cu role.
- 2 cleme.



STAYER

1.2889 Inaltime maxima 935 mm Ambalare 1 280.33

SCR 315 W


Fierastrau circular telescopic de banc 1800 W cu panza 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø315mm.
- cap rabatabil spre dreapta si spre stanga
- inaltime maxima de taiere 120 mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghid de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- ghid de taiere la scară pentru exactitate primarului
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

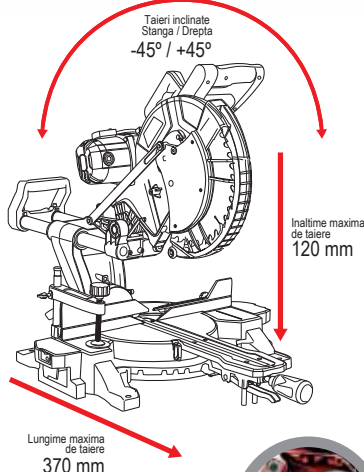


Transmisie cu curea motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Inclinat 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Combinat drept
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm

STAYER



SCR 315 W 1.1933 1800 W 220V/50Hz 4344.26

Putere motor 1800 W

Turatie mers in gol 3500 rpm

Dimensiunea discului ø315 x 30 mm

Greutate 19 kg

BVAC 2200 E

NOU


Aspirator / suflanta de atelier 1600 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- aspirator pentru solide si lichide cu filtru triplu.
- buton de curatare a filtrului HEPA care blocheaza duza.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator. Activarea instrumentului conectat se realizeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continua sa functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- suflanta incorporata
- regulator electronic de putere.
- conversie rapida si usoara, sistem DRY in WET (Schimbati filtrul pentru solide si instalati buretele/filtrul pentru lichide).
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari.
- clasa de protectie IPX4

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid de la 27 la 40 mm
- tub telescopic
- perie cu peri (pentru covoare)
- perie pentru podea (pentru lichide).
- duză plată
- perie rotunda
- filtru HEPA
- x2 saci de praf lavabili

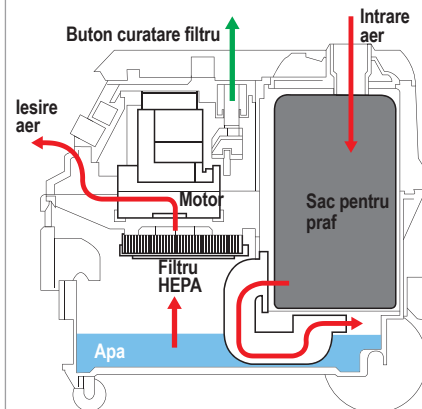

STAYER



BVAC 2200 E 1.1898 1200 W 220V/50Hz 2868.85

Putere motor 1600 W

Priza de alimentare auxiliara 2200 W

Capacitate suctiune 18 Kpa


Capacitate rezervor 30 L

Diametru tub suctiune ø32 x 3000 mm

Lungime tub telescopic 40 - 80 cm

Cablu 4.5 m


Greutate 6 kg

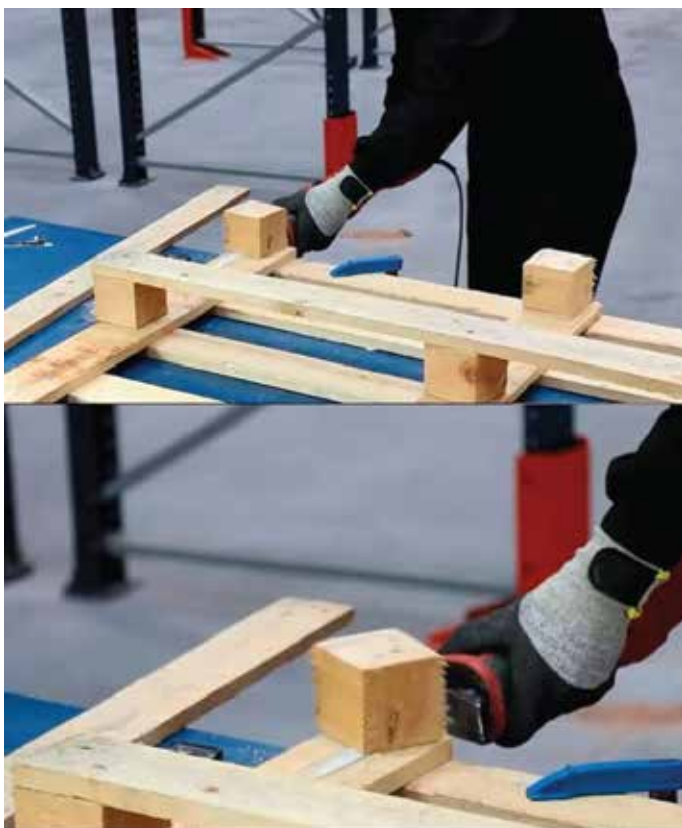

1014 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Ski, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13515 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	113.48
13515 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	391.35
13515 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1820.22

1014 C/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13520 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	130.34
13520 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	368.82

1014 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13522 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	151.87

1014 C/280

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13528 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	193.25

1014 CD/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13565 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	132.51

1014 CD/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13570 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	151.70

● Lemn

● Metal


● Universal

● Special

1014 CD/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

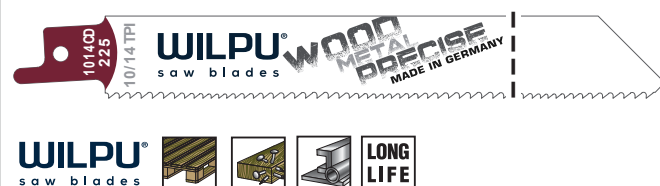


	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13572 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	168.55

810 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

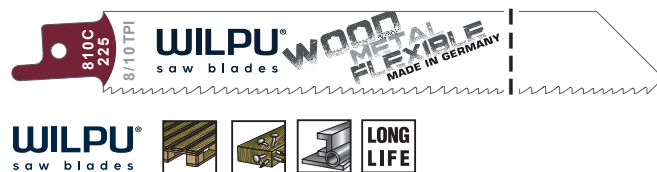


	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13622 00002	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	2	60.75
13622 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	158.54

71014/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
900721	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	vrac	13.22

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- speciale pentru reparat paleti
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
T10729-810RPC	10/14 TPI	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	vrac	13.80
T10730-1010RPC	10/14 TPI	225 mm	250 x 19 x 0,9 mm	vrac	15.36

71014/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti


- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
900722	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	vrac	14.63

Panza circulara placata CMS pentru taierea longitudinala si transversala a lemnului

- pentru debitarea in lungul si transversal pe fibra a lemnului masiv de esenta moale si tare
- pentru debitarea panourilor derivate din lemn si al lemnului stratificat, placaj, furnir
- utilizare pe circulare cu masa pentru formatizat
- ascutire alternativa


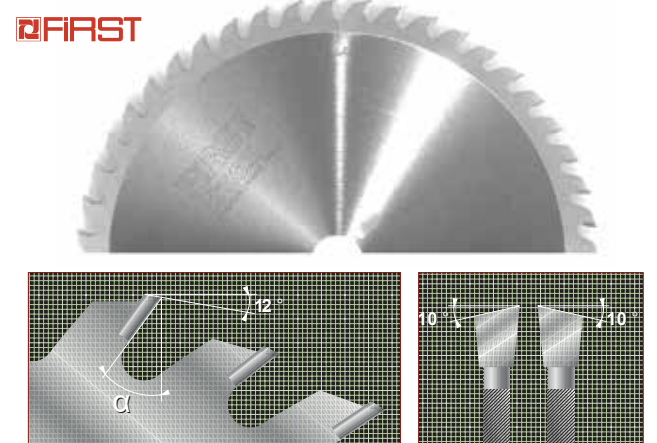


	D	B/b	Z	α	d	
LC2506001	250	3,2/2,2	60	10°	30	502.23
LC3006006	300	3,2/2,2	60	10°	30	537.11
LC3007201	300	3,2/2,2	72	10°	30	571.99
LC3507201	350	3,5/2,5	72	10°	30	641.73
LC3508404	350	3,5/2,5	84	10°	30	711.49
LC4008001	400	3,8/2,8	80	10°	30	837.05

LM04

Panza circulara placata CMS cu dinti geluitori pentru taieri multiple in lung de fibra a lemnului

- pentru debitarea in lungul fibrei a lemnului masiv de esenta moale si tare
- umiditate lemn 15%
- utilizare pe utilaje cu panza unica, dubla si multipla
- ascutire alternativa 10°

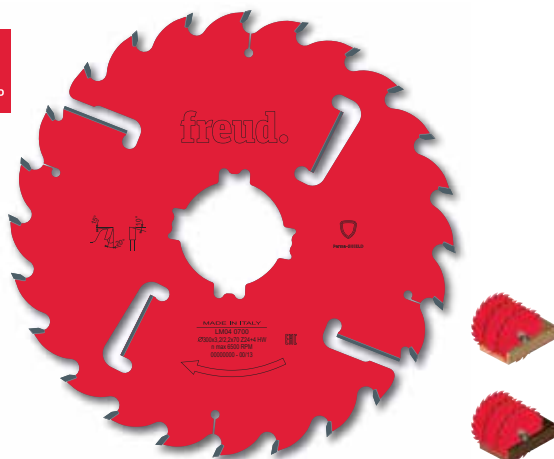



freud.

	D	B/b	Z	α	d	
LM04 0300	250	3,2/2,2	20 + 2 + 2	20°	70	509.51
LM04 0700	300	3,2/2,2	24 + 2 + 2	20°	70	594.43
LM04 0500	300	3,2/2,2	24 + 2 + 2	20°	30	594.43
LM04 2400	350	3,5/2,5	24 + 2 + 2	20°	70	815.90
LM04 1100	350	3,5/2,5	28 + 2 + 4	20°	30	843.11
LM06 1300	350	4,2/3,0	20 + 2 + 4	25°	70	943.28

LM05

Panza circulara placata CMS cu dinti geluitori pentru taieri multiple in lung de fibra a lemnului

- pentru debitarea in lungul fibrei a lemnului masiv de esenta moale, tare si extradur
- recomandat in special pentru fabrici de cherestea pentru taierea lemnului cu o rata a umiditatii de peste 10%
- utilizare pe utilaje cu panza unica, dubla si multipla
- ascutire dreapta

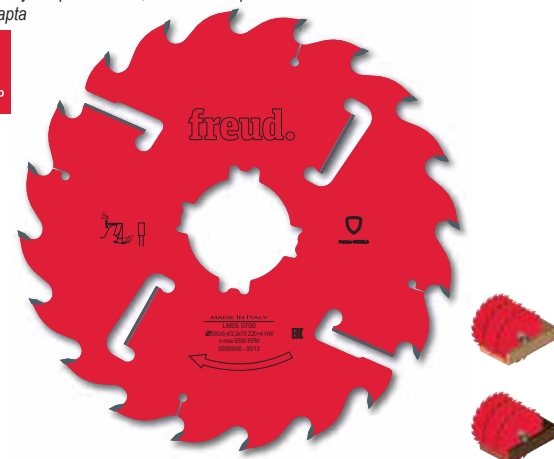

freud.



	D	B/b	Z	α	d	
LM05 1600	380	4,0/2,8	20 + 2 + 4	25°	30	925.08
LM05 1700	380	4,0/2,8	20 + 2 + 4	25°	70	925.08
LM05 1900	400	4,0/2,8	24 + 2 + 4	25°	30	970.49
LM05 2100	400	4,0/2,8	24 + 2 + 4	25°	70	970.49

MIZAR

Panza circulara placata CMS pentru taieri multiple in lung de fibra a lemnului

- pentru debitarea in lungul fibrei a lemnului masiv de esenta moale si tare
- utilizare pe utilaje cu panza unica, dubla si multipla
- ascutire alternativa cu 2 geluitori periferici din carbura metalica si 2 geluitori interni
- dimensiunile cu alezaj de 70 mm sunt prevazute cu 2 canale de pana

FIAT

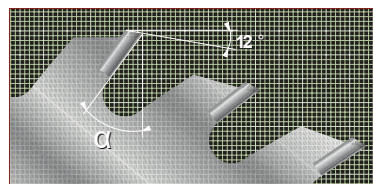



	D	B/b	Z+R	α	d	P/t	
LC4R2502005	250	3,2/2,2	20+4	20°	70	40	488.28
LC4R3002408	300	3,2/2,2	24+4	20°	70	60	551.06
F3003224430	300	3,2/2,2	24+4	20°	30	60	551.06
LC4R3502418	350	3,5/2,5	24+4	20°	70	90	641.73
F3503524430	350	3,5/2,5	24+4	20°	30	90	641.73
LC4R3502403	350	4,2/2,8	24+4	20°	70	90	823.10
F3504224430	350	4,2/2,8	24+4	20°	30	90	823.10
LC4R3802405	380	4,2/2,8	24+4	20°	70	110	948.66
F3804024430	380	4,2/2,8	24+4	20°	30	110	948.66
LC4R4002410	400	4,2/2,8	24+4	20°	70	120	962.61
F4004224430A	400	4,2/2,8	24+4	20°	30	120	962.61
F4504224430	450	4,2/2,8	24+4	20°	30	130	1464.84
F4504224470A	450	4,2/2,8	24+4	20°	70	130	1464.84

GAMMA IV

Panza circulara placata CMS pentru taierea longitudinalina a lemnului

- pentru debitarea in lungul fibrei a lemnului masiv de esenta moale si tare
- utilizare pe circulare cu masa pentru formatizat
- ascutire alternativa

FIAT

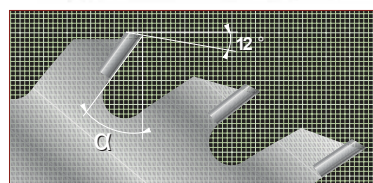

	D	B/b	Z	α	d	
LC2502401	250	3,2/2,2	24	20°	30	404.57
LC3002406	300	3,2/2,2	24	20°	30	418.52
LC3003601	300	3,2/2,2	36	18°	30	460.38
LC3502802	350	3,5/2,5	28	20°	30	558.04
LC3504206	350	3,5/2,5	42	18°	30	578.96
LC4003202	400	3,8/2,8	32	20°	30	662.66
LC4004801	400	3,8/2,8	48	18°	30	718.46
LC4503602	450	4,0/3,0	36	20°	30	920.76
LC4505404	450	4,0/3,0	54	18°	30	1074.22
LC5004003	500	4,0/3,0	40	20°	30	1088.16
LC5006002	500	4,0/3,0	60	18°	30	1269.52
LC5504401	550	4,0/3,0	44	20°	30	1227.67
LC6004804	600	4,0/3,0	48	20°	30	1325.33

Panza panglica din otel carbon

- corpul panzei panglica si dintii din otel carbon
- placutele din carbura metalica intarite de frecventa mare si ajustate la duritatea 64-65 HRC
- forma dintilor Standard, Hook si Skip
- CS - 100 pentru productie in bucati si aplicatii mai putin costisitoare

Domeniu de utilizare:

- tipurile de otel comune cu rezistenta de rupere la tractiune / la intindere 700N/mm²
- taiere unitara sau generala
- materiale colorate/tratate
- material solid de diametru mic, tuburi si profile

22 2971 - c 125 W STANDARD



Dinte Standard - structuri cu pereti subtiri, placi metalice, taieri de contur in metale si neferoase.

22 2971 - c 125 W HOOK



Dinte Hook - materiale solide, structuri si tuburi de greutate mare, materiale termoplastice, PAL

SKIP



Dinte Skip - materiale plastice dure, placi laminate




Pret fix sudura de la 6 la 41 mm: 9.00 lei fara TVA / sudura

Dimensiune	dinti/inch							
Panze ferrastrau panglica din otel carbon STANDARD								
5 x 0,65	-	-	-	-	14	18	-	29.60
6 x 0,65	-	-	8	10	14	18	24	21.30
8 x 0,65	-	-	-	10	14	18	24	22.06
10 x 0,65	-	6	8	10	14	18	24	22.06
13 x 0,65	-	6	8	10	14	18	24	23.56
16 x 0,80	-	6	8	10	14	18	24	30.73
20 x 0,80	-	6	8	10	14	18	-	34.88
25 x 0,90	4	6	8	10	14	18	-	44.11

Dimensiune	dinti/inch						
Panze ferrastrau panglica din otel carbon HOOK si SKIP							
	Hook			SKIP			
5 x 0,65	-	-	-	-	6		29.60
6 x 0,65	3	4	6	4	6		21.30
8 x 0,65	-	4	-	-	6		22.06
10 x 0,65	3	4	6	4	6		22.06
13 x 0,65	3	4	6	4	6		23.56
16 x 0,80	3	4	-	4	6		30.73
19 x 0,80	3	4	6	4	6		34.88
25 x 0,90	3	4	-	4	6		44.11

Levier

- material otel carbon pentru scule 45
- tratament pe capete cu curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 45 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire

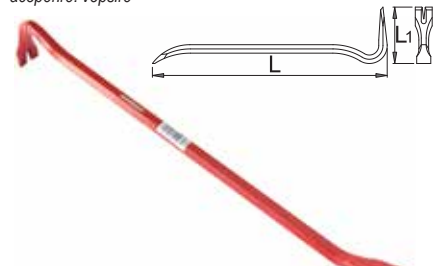

	mm	L		
71451	18	500	1180	36.48
71452	18	600	1385	41.31
71453	18	700	2190	46.63

300/6B

Levier pentru dulgher

- material: otel carbon de scule
- vopsire




	L	L1				
608815	500	120	18	1180	1C	1
608816	600	120	18	1385	1C	1
608817	800	120	18	2190	1C	1
608821	1000	120	20	2715	1C	1

300/2A

Levier

- material: crom vanadiu
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire cromare conform EN12540



	L				
601758	537	992	1C	10	161.97

900460

Suport din piele cu carlig pivotant pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



	A	B	H		
900460	105	70	140	1	14.11

300CCB

Set leviere cu maner bimaterial

- material: otel special de scule
- acoperire cromare conform EN12540
- maner ergonomic rezistent bimaterial




613106	3	878	1F	1	254.10
300/2C (320, 410, 610)					

300/2C

Levier cu maner bimaterial

- material: otel special de scule
- acoperire cromare conform EN12540
- maner ergonomic rezistent bimaterial

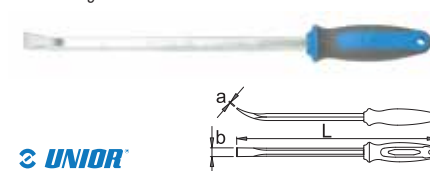

	L	a x b			
613103	320	1.1 x 13	252	4B	10
613104	410	1.5 x 15	499	4B	10
613105	610	1.5 x 21	837	1C	5

900461

Suport din piele cu carlig fix pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



	A	B	H		
900461	105	60	140	1	12.57

Levier

- material otel carbon pentru scule 45
- tratament pe capete cu curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 45 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire



	mm	L		
73000900	30 x 16	900	2715	132.73

71023

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 2 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS Professional Quality

71023	A	B	H		
200	40	210	1		38.32

71024

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar tip teaca
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS Professional Quality

71024	A	B	H		
540	40	210	1		59.50

71023T

Centura textila pentru scule

- doua buzunare pentru cuie si port scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- potrivita pentru aplicatii de bricolaj
- locas larg pentru centura



KRONUS Professional Quality

900835	A	B	H		
200	40	210	1		68.91

900462

Suport din piele cu doua buzunare pentru dulgher

- material: piele bovina
- centura textila
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS Professional Quality

900462	A	B	H		
600	260	400	1		30.00

805A

Ciocan dulgher cu magnet

- material: otel carbon
- forjat
- partea de lovire si varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic
- in conformitate cu standardul DIN 7239

Avantaje:

- cu magnet



UNIOR

605516	gr	A	L						
550	21 x 21	320	825	1C	6				218.20

805

Ciocan dulgher

- material: otel carbon
- forjat
- partea de lovire si varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic
- in conformitate cu standardul DIN 7239



UNIOR

601824	gr	A	L						
550	21 x 21	320	825	1C	6				181.64

813

Ciocan cu varf spintecat

- material: otel carbon
- forjat
- partea de lovire si varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic



UNIOR

601828	gr	A	L						
500	22 x 24	300	725	1C	6				205.41

7805F

NOU

Ciocan forjat dintr-o singura bucata 450 g pentru dulgher

- cele mai durabile unelte de lovire disponibile sunt fabricate dintr-o singura bucata de otel solid si slefuite in designul optim pentru utilizare
- cap din otel forjat cu fata neteda lustruita
- maner din fibra de sticla cu design de absorbtie a socurilor
- ideal pentru constructii, renovari, reparatii generale si intretinere, prelucrarea lemnului, montat tablouri si multe altele
- manerul conturat din fibra de sticla ofera o prindere confortabila si atenueaza vibratiile, reducand stresul asupra corpului
- manerul de reducere a socurilor brevetat
- materialul turnat creeaza un maner texturat care este confortabil, durabil si reduce vibratiile de impact cu 70%
- greutate echilibrata pentru utilizare confortabila la majoritatea lucrarilor de uz general
- parghie cu gheare curbate: designul optimizat permite un cuplu suplimentar atunci cand trageți si scoateti cuie sau placi



KRONUS Professional Quality

902432	gr	A	L						
450	20 x 20	320	500	1C	6				75.79



036255

NOU

Ciocan forjat dintr-o singura bucata 600 g pentru dulgher

- forjat dintr-o bucata.
- maner scobit care permite reducerea vibrațiilor/socurilor cu ciocanul.
- maner ergonomic, anti-alunecare.
- fata frezata
- suport magnetic pentru cuie.
- greutatea capului: 600 g



EDMA

036255	gr	A	L						
600			960	1C	6				401.64




530/4

Clește pentru scos cuie

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire: fosfatate conform standardului DIN 12476
- conform cu standardul ISO 9243



UNIOR



	L	B	A	C				
601342	180	50	23	21	309	4B	10	60.33
601343	200	54	25	24	427	4B	10	63.44
607860	225	54	25	24	419	4B	10	74.10
601344	250	58	26	27	557	4B	5	92.46


530/4P

Clește pentru scos cuie

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire: fosfatate conform standardului DIN 12476
- manere de plastic
- conform cu standardul ISO 9243



UNIOR



	L	B	A	C				
608723	180	50	23	21	309	4B	10	66.07
608724	200	54	25	24	427	4B	10	69.84
608725	225	54	25	24	419	4B	10	83.93
608726	250	58	26	27	557	4B	5	101.80


7530

Clește pentru scos cuie

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire: fosfatate conform standardului DIN 12476
- manere de plastic
- conform cu standardul ISO 9243



KRONUS



	L	B	A	C				
75300160	160	46	22	16	242	4B	10	20.74
75300180	180	50	23	21	309	4B	10	23.18
75300200	200	54	25	24	427	4B	10	26.87


666/6A

Delta lata

- material: material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire



UNIOR



	L	a x b	B					
603477	240	28 x 3	28	315	1P	10		67.21

200

Aparat de marcat cu incalzire electrica

- complet echipat cu unitate de incalzire, maner si cablu de alimentare
- putere de incalzire intre 80 W si 2500 W, optimizata in functie de dimensiunea amprentei si scopul selectat
- dimensiunea caracterelor: pana la 100 mm / Tipul caracterelor conform DIN 1451
- disponibil si cu placute de marcare gravate cu logouri sau simboluri personalizate, conform cerintelor dumneavoastra
- dimensiuni ale amprentei: de la 10 x 10 mm pana la 500 x 100 mm
- placute de marcare interschimbabile
- elemente de incalzire / rezistente de schimb disponibile
- disponibil si cu tija pentru utilizare in prese sau suporturi pentru bormasina




GRAVUREM

	50 mm	105 / 500 W	125 / 630 W	160 / 900 W	-
50 mm	200 / 1100 W	250 / 1260 W	300 / 1500 W	-	-
80 mm	105 / 800 W	125 / 1000 W	160 / 1400 W	200 / 1600 W	-
100 mm	105 / 1050 W	125 / 1200 W	160 / 1450 W	200 / 1800 W	-
100 mm	300 / 1900 W	400 / 2200 W	500 / 2500 W	-	-

660/6

Delta lata

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- executie conform standardului DIN 6453




UNIOR

	L	a x b	B					
604267	100	16 x 3	16	90	1P	10		39.51
601732	150	19 x 3	19	183	1P	10		45.25
604242	175	22 x 3	22	283	1P	10		55.25
601733	200	24 x 3	24	388	1P	10		60.82
601734	250	26 x 4	24	506	1P	10		71.48

670/6

Delta cruce

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- conform cu standardul DIN 6541



UNIOR

	L	a x b	B					
601747	150	6 x 2	23	172	1P	10		52.79
601748	200	7 x 3	30	302	1P	10		70.00



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

